

BARRA ANTIPÁNICO

PUSH CON CREMONA

SERIE DT-F1200 | DOS PUNTOS

Dispositivo diseñado especialmente para aplicaciones en puertas de emergencia y/o cortafuego en edificios o inmuebles que requieran salidas de escapes según las normas vigentes.

1. Características técnicas

Producto: Barra Antipánico Tipo Push Con Cremona DT-F1200

Material del cuerpo : Acero Inoxidable
Zinc

Instalación: Para puertas cortafuego doble hoja.

Sistema: Barra Botón (PUSH) Dispositivo de salida

Mecanismo de cierre: 2 picaportes verticales.

Mecanismo: Reversible.

Resistencia al fuego: 3 Horas

Acabado: Acero Pintado (VAP)
Acero Inoxidable(VAS)


Fijación: Fijación en el Piso y Travesaño.

Longitud: La barra tiene una longitud de 1200 mm
y se puede cortar hasta 660 mm.

Espesor puerta (mm): min.(32) - max.(65)


Alt. Max de Pestillo a Pestillo 2200 mm.

Empaque individual	Plantilla de Instalación	Accesorios
Medidas: 104 x 17.2 x 8 cm.	Si tiene.	Paquete de tornillos y extensión.

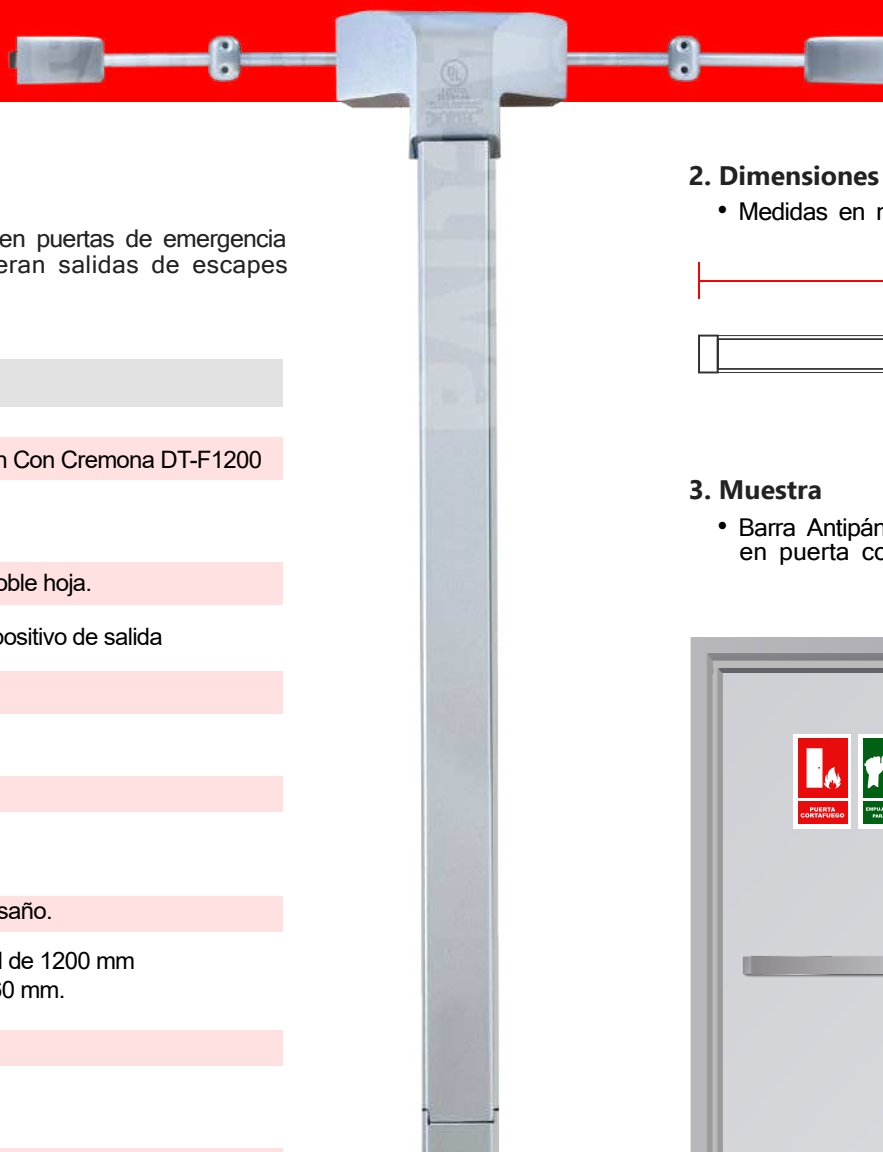

2. Dimensiones

- Medidas en milímetros.

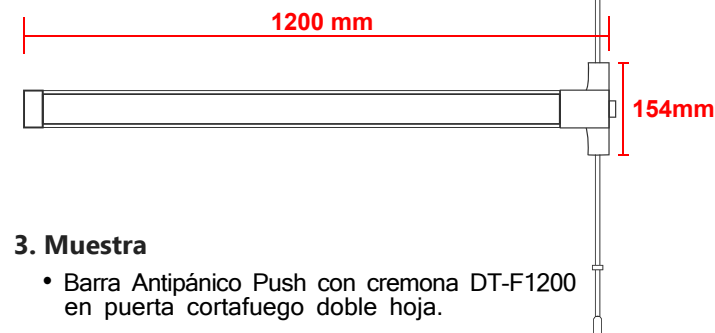

3. Muestra

- Barra Antipánico Push con cremona DT-F1200 en puerta cortafuego doble hoja.

