

CIERRAPUERTA

HIDRÁULICO

F8400



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño del sustantivo del 1 al 6; chequeo trasero ajustable.
- Norma cumplida.
- Velocidad de barrido y enganche estándar.
- Estándares de accesibilidad (ADA); cumpliendo con ANSI A 117.1.
- Estándar de triple empaque para brazo regular, jamba superior y Aplicación de brazo paralelo.
- Estándar de Acabado en Aluminio (AL); Duronodic (DU).
- 1 año de garantía.

MATERIAL

- Cuerpo de hierro fundido; Brazo de acero forjado.

ACABADO

- Aluminio (AL); Duronódico (DU).

CAPACIDAD

- Capacidad 180 kg.

APERTURA

- Apertura: 120° a 180°


CERTIFICACIÓN

- Certificado ANSI A 156.4 grado 1.
- UL y CUL listados; Clasificación UL 10C contra incendios.



MEDIDAS TÉCNICAS


Descripción	Dimensiones
A Longitud de cerrado de Cuerpo	11" (280 mm)
B Orificios de montaje horizontal	1" (25.4 mm)
C Orificios de montaje vertical	2 1/4" (57 mm)
D Más cerca Altura del cuerpo	2-3/4" (70 mm)
E Proyección de la puerta	2" (51 mm)

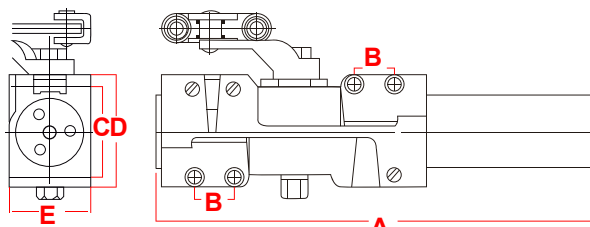


VISTA DESDE UN EXTREMO

VISTA FRONTAL


INSTALACIÓN

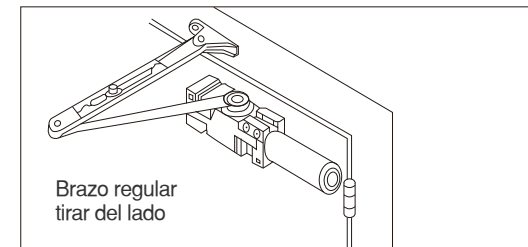

Brazo regular
tirar del lado

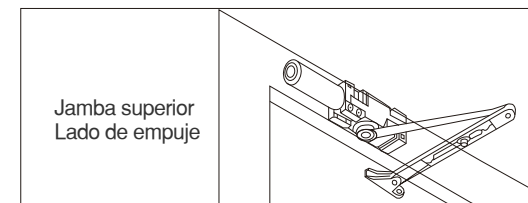

Jamba superior
Lado de empuje

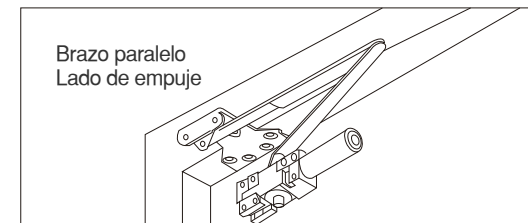

Brazo paralelo
Lado de empuje

Jamba regular y superior				Brazo paralelo			Peso de la puerta aplicable Lbs (Kg)
Tamaño máximo de la puerta							
Tamaño mas cercano	Interior	Exterior Inswing	Exterior Outswinging	Tamaño más cercano	Interior	Exterior Outswinging	
1	28" (0.71m)			1			33-66 (15-30)
2	36" (0.91m)			2	30" (0.76m)		66-99 (30-45)
3	42" (1.07m)	30" (0.76m)	36" (0.91m)	3	36" (0.91m)	30" (0.76m)	99-143 (45-65)
4	48" (1.22m)	36" (0.91m)	42" (1.07m)	4	42" (1.07m)	36" (0.91m)	143-187 (65-85)
5	54" (1.37m)	42" (1.07m)	48" (1.22m)	5	48" (1.22m)	42" (1.07m)	176-264 (85-120)
6	60" (1.52m)	48" (1.22m)	54" (1.37m)	6	54" (1.37m)	48" (1.22m)	264-330 (120-180)